

NOVOL**spray**NOWY
PRODUKT
— NEW —
PRODUCT
— НОВЫЙ
ПРОДУКТ —

Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
34002	500 ml	6
90406 (Mate)	500 ml	6

CLEARCOAT
BARNIZ INCOLORO

Barniz acrílico de alto brillo y secado rápido con excelente tensión y fácil lijado. Ideal como superficie de acabado para pinturas de base y acrílicas. Este producto cuenta con una boquilla FAN que consigue un flujo de características parecidas al de las boquillas de las pistolas convencionales. **Atención!** Después de cada uso se debe limpiar la boquilla. Para ello, con el bote bocabajo, presionar la boquilla unos 5 segundos hasta que salga solo gas.

Colores: incoloro

VOC permitido (kat B/5) = 840 g/l
VOC < 670 g/l **VOC OK**Agitar durante
2 minutosAplicar
2-3 capas

5 ÷ 10 min.



2 h. / 20°C

Limpiar la
boquilla durante
5 seg.

Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
34102 (Plata)	500 ml	6
34112 (Acero)	500 ml	6
34122 (Negro mate)	500 ml	6
34132 (Negro)	500 ml	6

WHEEL SPRAY
PINTURA PARA LLANTAS

Pintura acrílica de secado rápido para la renovación y reparación de llantas de acero y metales ligeros, así como tapacubos de plástico. Barniz de gran cobertura, brillo duradero, resistencia al agua, la gasolina y los agentes atmosféricos. Permite obtener efecto metalizado (aluminio) en las superficies anteriormente mencionadas. Para su mayor durabilidad se recomienda su acabado con barniz incoloro. Este producto cuenta con una boquilla FAN que consigue un flujo de características parecidas al de las boquillas de las pistolas convencionales. **Atención!** Después de cada uso se debe limpiar la boquilla. Para ello, con el bote bocabajo, presionar la boquilla unos 5 segundos hasta que salga solo gas.

Colores:

VOC permitido (kat B/5) = 840 g/l
VOC < 690 g/l **VOC OK**Agitar durante
2 minutosAplicar
2-4 capas

5 ÷ 10 min.



2 h. / 20°C

Limpiar la
boquilla durante
5 seg.**PAINT REMOVER**
AGENTE QUITAPINTURA

Producto diseñado para quitar la mayoría de las pinturas y barnices de diferentes superficies (i.e. metal, piedra, madera, cristal, asfalto y hormigón). Su actividad se debe a la rápida y eficaz penetrabilidad de la superficie y el debilitamiento de la unión entre la capa y la superficie, lo que permite su eficaz eliminación.

Colores: incoloro

VOC permitido (kat B/5) = 850 g/l
VOC < 449 g/l **VOC OK**Agitar durante
2 minutos

Aplicar el preparado

Limpiar la
boquilla durante
5 seg.Esperar de
15 a 60 min.

Eliminar

NOVOL**spray**—NEW—
DESIGN

NOVOL Sp. z o.o.
62-052 Komorniki, Polska
ul. Żabikowska 7/9
tel. (+48) 61 810 98 00
novol.com/en
facebook.com/novolPL



EDICIÓN: II.2019

Nos reservamos el derecho a errores de impresión.

ES



ANTIGRAVEL MS AGENTE PROTECTOR DE CARROCERÍAS

Agente que crea una resistente capa elástica, con una estructura de grano fino, resistente a golpes de piedras. Protege de las manchas de gasolina, aceites, agua y sal. De igual manera, elimina ruidos y chirridos. Con base de resina sintética. No contiene alquitrán y se puede cubrir con cualquier pintura acrílica.

Este producto cuenta con una boquilla FAN que consigue un flujo de características parecidas a las de la boquilla de una pistola convencional.

Atención! Limpiar la boquilla después de cada uso. Para ello, con el bote bocabajo, presionar el difusor unos 5 segundos, dejando salir toda la pintura hasta que solo salga gas.

Colores:

VOC permitido (kat B/5) = 840 g/l
VOC < 580 g/l **VOC OK**



Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
34202 (Negro)	500 ml	6
34212 (Blanco)	500 ml	6
34222 (Gris)	500 ml	6

NOWY PRODUKT
NEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТ



BITUMEN AGENTE A BASE DE BETÚN PARA LA PROTECCIÓN DE CHASIS

Produce una capa elástica y resistente a la intemperie, a los ácidos y álcalis ligeros así como los golpes de chinotes. Cuenta con propiedades fonoabsorbentes e insonorizantes. Es un producto monocomponente de secado rápido con muy buena capacidad de recubrimiento.

Colores:

VOC II/B/e permitido = 840g/l
VOC < 550 g/l **VOC OK**



Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
90397	500 ml	6

CAVITY WAX AGENTE PARA LA CONSERVACIÓN DE CUERPOS HUECOS

AGENTE CONSERVANTE a base de cera para la conservación anticorrosiva de cuerpos cerrados en carrocerías de automóviles. Resistente a los factores atmosféricos y a alcalinos y ácidos débiles. Posee propiedades penetrantes, crea una capa elástica y resistente que protege del agua y la sal. Se incluye un adaptador que facilita la aplicación del agente conservante a través de orificios tecnológicos a las partes más difíciles del interior de los cuerpos huecos.

Atención! Después de cada uso se debe limpiar la boquilla. Para ello, con el bote bocabajo, presionar la boquilla unos 5 segundos hasta que salga solo gas.

Colores: incoloro

VOC permitido (kat B/5) = 840 g/l
VOC < 570 g/l **VOC OK**



Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
34012	500 ml	6

PLASTIC PRIMER IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS

Imprimación de secado rápido que mejora la adhesión de aparejos acrílicos, barnices acrílicos y de poliuretano para varias superficies (acero, acero galvanizado), y sobre todo para plásticos (especialmente el propileno y sus derivados).

Este producto cuenta con una boquilla FAN que consigue un flujo de características parecidas al de las boquillas de las pistolas convencionales.

Atención! Después de cada uso se debe limpiar la boquilla. Para ello, con el bote bocabajo, presionar la boquilla unos 5 segundos hasta que salga solo gas.

Colores: incoloro

VOC permitido (kat B/5) = 840 g/l
VOC < 710 g/l **VOC OK**



Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
34482	500 ml	6

ACRYLIC PRIMER IMPRIMACIÓN ACRÍLICA

Imprimación acrílica de relleno, mono-componente, diseñada especialmente para nivelar las superficies lijadas con las capas de pintura antiguas. Ideal para pequeñas reparaciones localizadas. La principal ventaja de esta imprimación es su corto tiempo de secado, lo que permite reparaciones rápidas.

Este producto cuenta con una boquilla FAN que consigue un flujo de características parecidas al de las boquillas de las pistolas convencionales.

Atención! Después de cada uso se debe limpiar la boquilla. Para ello, con el bote bocabajo, presionar la boquilla unos 5 segundos hasta que salga solo gas.

Colores:

VOC permitido (kat B/5) = 840 g/l
VOC < 720 g/l **VOC OK**



CONTROL SPRAY PINTURA GUÍA DE LIJADO

Pintura guía de lijado de secado rápido que genera sobre la superficie a tratar (por ejemplo masilla, imprimación o aparejo acrílico) una capa fina de control, gracias a la cual durante el tratamiento, es más fácil detectar cualquier desigualdad o marcas de lijado, lo que facilita la corrección en lugares que aún lo precisan. La correcta evaluación del estado de preparación de la superficie lijada garantiza la calidad del resultado de la reparación.

Este producto cuenta con una boquilla FAN que consigue un flujo de características parecidas al de las boquillas de las pistolas convencionales.

Atención! Después de cada uso se debe limpiar la boquilla. Para ello, con el bote bocabajo, presionar la boquilla unos 5 segundos hasta que salga solo gas.

Colores:

VOC permitido (kat B/5) = 840 g/l
VOC < 740 g/l **VOC OK**



STRUCTURE TOPCOAT BARNIZ ESTRUCTURANTE


Barniz acrílico estructurante, de secado rápido con excelentes propiedades de cobertura con estructura de grano fino, imitando al plástico, diseñado para superficies metálicas, de aluminio, de madera, capas de pintura antiguas y fibras de poliéster.

Este producto cuenta con una boquilla FAN que consigue un flujo de características parecidas al de las boquillas de las pistolas convencionales.

Atención! Después de cada uso se debe limpiar la boquilla. Para ello, con el bote bocabajo, presionar la boquilla unos 5 segundos hasta que salga solo gas.

Colores:

VOC permitido (kat B/5) = 840 g/l
VOC < 680 g/l **VOC OK**

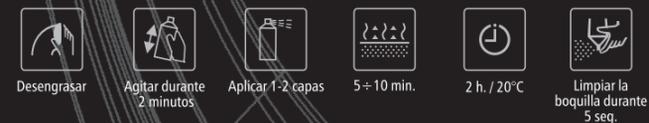

ACRYLIC TOPCOAT PINTURA ACRÍLICA

Pintura acrílica de secado rápido con características de alto cubrimiento especialmente indicado para superficies metálicas, aluminio, madera, pinturas antiguas y fibras de poliéster. Este producto cuenta con una boquilla FAN que consigue un flujo de características parecidas al de las boquillas de las pistolas convencionales.

Atención! Después de cada uso se debe limpiar la boquilla. Para ello, con el bote bocabajo, presionar la boquilla unos 5 segundos hasta que salga solo gas.

Colores:

VOC permitido (kat B/5) = 840 g/l
VOC < 715 g/l **VOC OK**



Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
34402 (Gris)	500 ml	6
34412 (Negro)	500 ml	6



Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
34022	500 ml	6



Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
34502 (Negro)	500 ml	6
34512 (Antracita)	500 ml	6



Art. nr	Vol.	Unidades por caja.
34312 (Blanco brillo)	500 ml	6
34302 (Negro brillo)	500 ml	6
34352 (Negro mate)	500 ml	6
34342 (Negro satinado)	500 ml	6

NOWY PRODUKT
NEW PRODUCT
НОВЫЙ ПРОДУКТ